Technische Fiche


BV56-2363-PN16

Y-filter, geflensd PN16, met geperforeerd filterelement, met aftapplug

Norm Bouwlengte: EN-558-1 serie 1 (DIN3202 F1)



Artikelnummer	*Belven Ref.*
563636G0050	BV56-2363-PN16-DN050
563636G0065	BV56-2363-PN16-DN065
563636G0080	BV56-2363-PN16-DN080
563636G0100	BV56-2363-PN16-DN100
563636G0125	BV56-2363-PN16-DN125
563636G0150	BV56-2363-PN16-DN150
563636G0200	BV56-2363-PN16-DN200
563636G0250	BV56-2363-PN16-DN250
563636G0300	BV56-2363-PN16-DN300

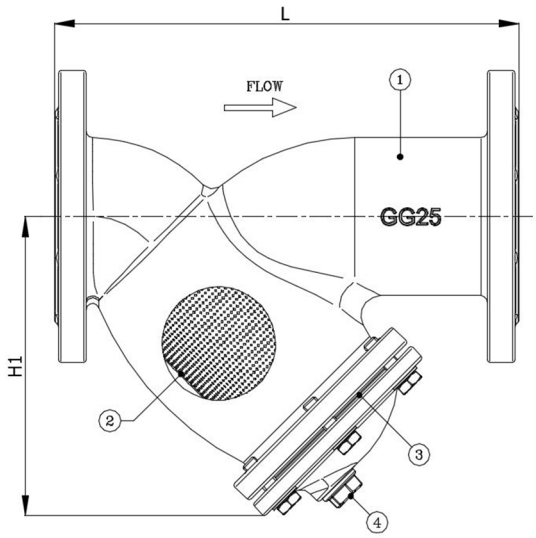

DN/Inch	*L*	*Aflaatplug*	*H1*	*Perforatie van het filterelement*	*Drukkl.*	*Gewicht(kg)*
DN50 (2")	230	G 1/2"	178	1,1	PN16	11,80
DN65 (2 1/2")	290	G 1/2"	211	1,1	PN16	16,50
DN80 (3")	310	G 1/2"	220	1,1	PN16	19,00
DN100 (4")	350	G 1/2"	226	1,1	PN16	24,90
DN125 (5")	400	G 1/2"	264	1,1	PN16	35,60
DN150 (6")	480	G 1/2"	309	1,8	PN16	51,90
DN200 (8")	600	G 3/4"	410	1,8	PN16	92,30
DN250 (10")	730	G 3/4"	444	1,8	PN16	142,00
DN300 (12")	850	G 3/4"	486	1,8	PN16	210,00

Item 1	*Item 2*	*Item 3*	*Item 4*
Materiaal Huis	*Materiaal Filterelement*	*Materiaal Dichting*	*Materiaal Plug*
Gietijzer : GG25 + Epoxy poeder coating (intern en extern)	Roestvrijstaal : A182-F304	Grafiet	Roestvrijstaal : A182-F304

Belven N.V.
Blokhuisstraat 24 | 2800 Mechelen | Belgium
Tel. 015 29 40 70 | Fax. 015 20 14 13 | info@belven.com | www.belven.com

We behouden het recht om de genoemde maten, gewichten, waarden en materialen te wijzigen op elk gewenst moment zonder voorafgaande of directe kennisgeving.