Technische Fiche


BV3M3-2466T-BSP - Electrisch 110/240V AC

3-delige kogelkraan, volle doorlaat, BSP draadeinden V/V ISO 228/1-G, met elektrische aandrijving
Norm Bouwlengte: DIN 3202-4 M3

De pneumaat is geselecteerd voor 20°C water met een drukval van 6 bar en minimum 1 schakeling per week - 110/240V AC



Artikelnummer	Belven Ref.
03M36156TEL008	BV3M3-2466T-BSP - 1/4" - VB015 110/240VAC
03M36156TEL010	BV3M3-2466T-BSP - 3/8" - VB015 110/240VAC
03M36156TEL015	BV3M3-2466T-BSP - 1/2" - VB015 110/240VAC
03M36156TEL020	BV3M3-2466T-BSP - 3/4" - VB015 110/240VAC
03M36156TEL025	BV3M3-2466T-BSP - 1" - VB030 110/240VAC
03M36156TEL032	BV3M3-2466T-BSP - 1 1/4" - VB060 110/240VAC
03M36156TEL040	BV3M3-2466T-BSP - 1 1/2" - VB060 110/240VAC
03M36156TEL050	BV3M3-2466T-BSP - 2" - VB060 110/240VAC

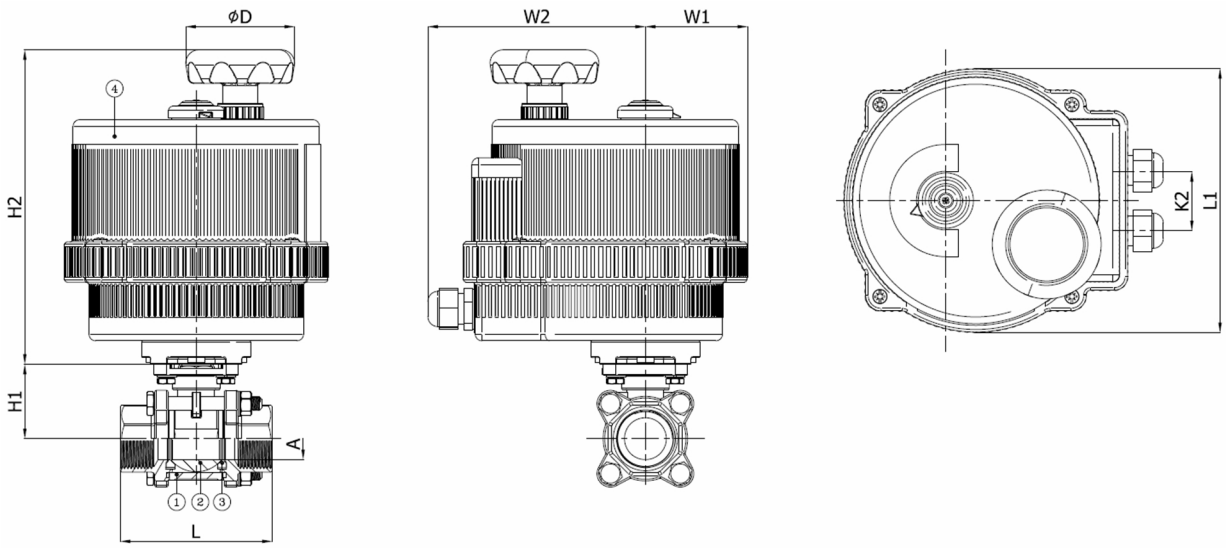

DN/Inch	L	H1	H2	A	L1	W1	W2	D	K2	Drukkl.	Gewicht(kg)
DN008 (1/4")	55	36	141,5	11,6	123	42,5	120,5	68	32	1000 WOG	1,87
DN010 (3/8")	60	36	141,5	12,8	123	42,5	120,5	68	32	1000 WOG	1,87
DN015 (1/2")	75	38	141,5	15	123	42,5	120,5	68	32	1000 WOG	2,01
DN020 (3/4")	80	41,7	141,5	20	123	42,5	120,5	68	32	1000 WOG	2,27
DN025 (1")	90	44,4	188	25	157	60,5	129,5	65	36	1000 WOG	3,38
DN032 (1 1/4")	110	52,8	215	32	185	67,5	146,5	65	36	1000 WOG	5,10
DN040 (1 1/2")	120	58,5	215	38	185	67,5	146,5	65	36	1000 WOG	5,76
DN050 (2")	140	66	215	50	185	67,5	146,5	65	36	1000 WOG	6,96

Item 1	Item 2	Item 3	Item 4
Materiaal Huis	Materiaal Kogel	Materiaal Zitting	Materiaal Bediening
Koolstofstaal : A216 WCB	Roestvrijstaal : A351 CF8	PTFE	Geëxtrudeerd aluminium

Belven N.V.
Blokhuisstraat 24 | 2800 Mechelen | Belgium
Tel. 015 29 40 70 | Fax. 015 20 14 13 | info@belven.com | www.belven.com

We behouden het recht om de genoemde maten, gewichten, waarden en materialen te wijzigen op elk gewenst moment zonder voorafgaande of directe kennisgeving.