
Technische Fiche

BV12-2466E-PN10 - Vrije As

Lug type vlinderklep, te monteren tussen flenzen PN10, vrije as
Norm Bouwlengte: EN 558-1 Tabel 1 serie 20



Artikelnummer	Belven Ref.
121026E0200	BV12-2466E-PN10-DN200 - BARE SHAFT
121026E0250	BV12-2466E-PN10-DN250 - BARE SHAFT
121026E0300	BV12-2466E-PN10-DN300 - BARE SHAFT

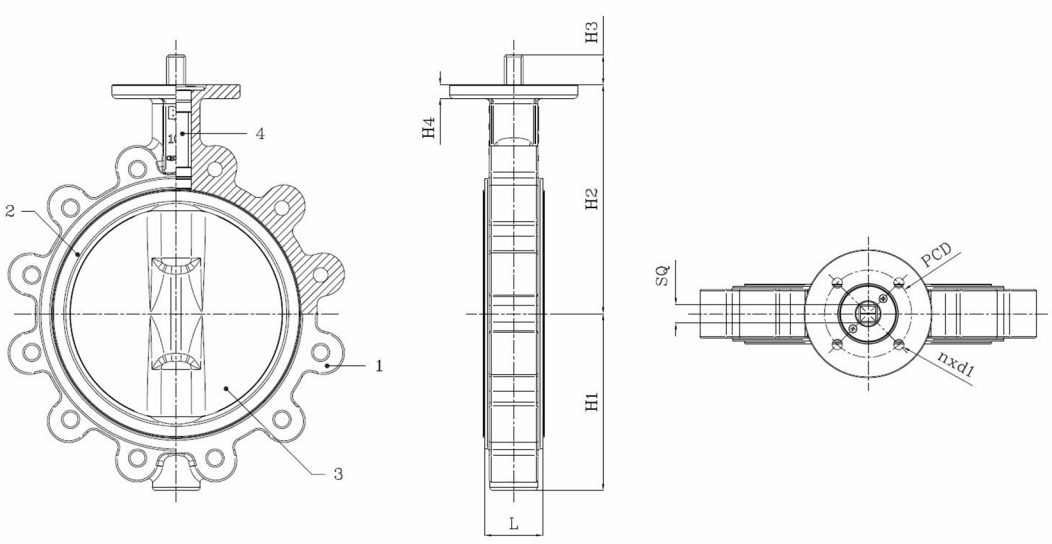

DN/Inch	L	H1	H2	H3	H4	SQ	ISO	PCD	n x d1	Drukkl.	Gewicht(kg)
DN200 (8")	60	168	237	34,5	16	17	F10	102	4 x d12	PN10	16,10
DN250 (10")	68	207	268,3	34,5	16	22	F10	102	4 x d12	PN10	29,70
DN300 (12")	78	243,5	308,5	34,5	16	27	F12	125	4 x d14	PN10	44,70

Item 1	Item 2	Item 3	Item 4
Materiaal Huis	Materiaal Zitting	Materiaal Klepblad	Materiaal Bediening
Nodulair gietijzer : GGG40 + Epoxy coating	EPDM	Roestvrijstaal : CF8M	RVS Spindel AISI 416

Belven N.V.
Blokhuisstraat 24 | 2800 Mechelen | Belgium
Tel. 015 29 40 70 | Fax. 015 20 14 13 | info@belven.com | www.belven.com

We behouden het recht om de genoemde maten, gewichten, waarden en materialen te wijzigen op elk gewenst moment zonder voorafgaande of directe kennisgeving.