
Fiche Technique

BV12NPA-2466E-PN10 - Arbre Libre

Vanne à papillon à oreilles taraudées, montage entre brides PN10, arbre libre
Norme d'écartement: EN 558-1 Tableau 1 série 20



N° d'article	Réf. Belven
12HCD126E00200	BV12NPA-2466E-PN10-DN200 - BARE SHAFT
12HCD126E00250	BV12NPA-2466E-PN10-DN250 - BARE SHAFT
12HCD126E00300	BV12NPA-2466E-PN10-DN300 - BARE SHAFT

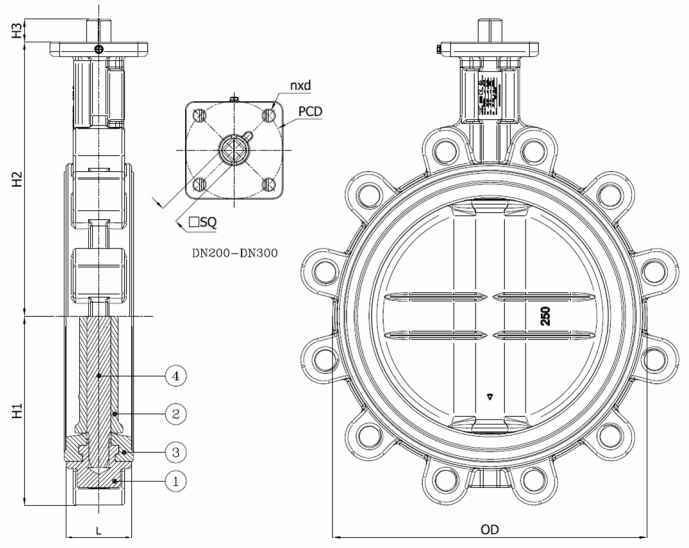

DN/Pouce	L	H1	H2	H3	OD	SQ	ISO	PCD	n x d	Cl. press.	Poids(kg)
DN200 (8")	60	165	240	24	259	17	F10	102	4 x d12	PN10	17,50
DN250 (10")	68	201	286	24	320	19	F10	102	4 x d12	PN10	26,50
DN300 (12")	78	234	309	24	370	22	F10	102	4 x d12	PN10	43,50

Item 1	Item 2	Item 3	Item 4
Matériau Corps	Matériau Siège	Matériau Clapet	Matériau Commande
Fonte ductile: GGG40 + revêtement epoxy	EPDM	Acier inoxydable : CF8M	Tige en inox A182 F6A

Belven N.V.
Blokhuisstraat 24 | 2800 Mechelen | Belgium
Tel. 015 29 40 70 | Fax. 015 20 14 13 | info@belven.com | www.belven.com

Nous nous réservons le droit de modifier les dimensions, poids, les valeurs et les matériaux, à tout moment, sans préavis.