
Fiche Technique

BV12-2466T-PN16 - Levier

Vanne à papillon à oreilles taraudées, montage entre brides PN16, à levier
Norme d'écartement: EN 558-1 Tableau 1 série 20



N° d'article	Réf. Belven
121126T1200	BV12-2466T-PN16-DN200 - LEVER
121126T1250	BV12-2466T-PN16-DN250 - LEVER
121126T1300	BV12-2466T-PN16-DN300 - LEVER

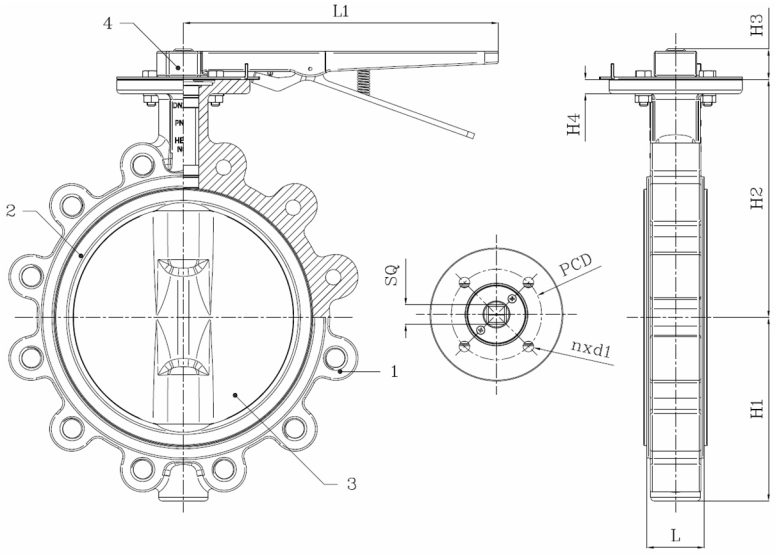

DN/Pouce	L	H1	H2	H3	H4	L1	SQ	ISO	PCD	n x d1	Cl. press.	Poids(kg)
DN200 (8")	60	168	237	34,5	16	356	17	F10	102	4 x d12	PN10	18,00
DN250 (10")	68	207	268,3	34,5	16	356	22	F10	102	4 x d12	PN10	31,50
DN300 (12")	78	243,5	308,5	34,5	16	356	27	F12	125	4 x d14	PN10	46,50

Item 1	Item 2	Item 3	Item 4
Matériau Corps	Matériau Siège	Matériau Clapet	Matériau Commande
Fonte ductile: GGG40 + revêtement epoxy	PTFE	Acier inoxydable : CF8M	Fonte malléable

Belven N.V.
Blokhuisstraat 24 | 2800 Mechelen | Belgium
Tel. 015 29 40 70 | Fax. 015 20 14 13 | info@belven.com | www.belven.com

Nous nous réservons le droit de modifier les dimensions, poids, les valeurs et les matériaux, à tout moment, sans préavis.