Technische Fiche

BV12S-2466WE-PN10 - Hendel


Lug type vlinderklep, te monteren tussen flenzen PN10, met vergrendelbare hendel

Norm Bouwlengte: EN 558-1 Tabel 1 serie 20

Zitting uit witte EPDM, geschikt voor voedingstoepassingen, max. werkdruk 10 bar tot DN150, 6 bar vanaf DN200 en groter, -10°C tot 90°C



Artikelnummer	Belven Ref.
12S002047WE10200	BV12S-2466WE-PN10-DN200 - LEVER
12S002047WE10250	BV12S-2466WE-PN10-DN250 - LEVER
12S002047WE10300	BV12S-2466WE-PN10-DN300 - LEVER

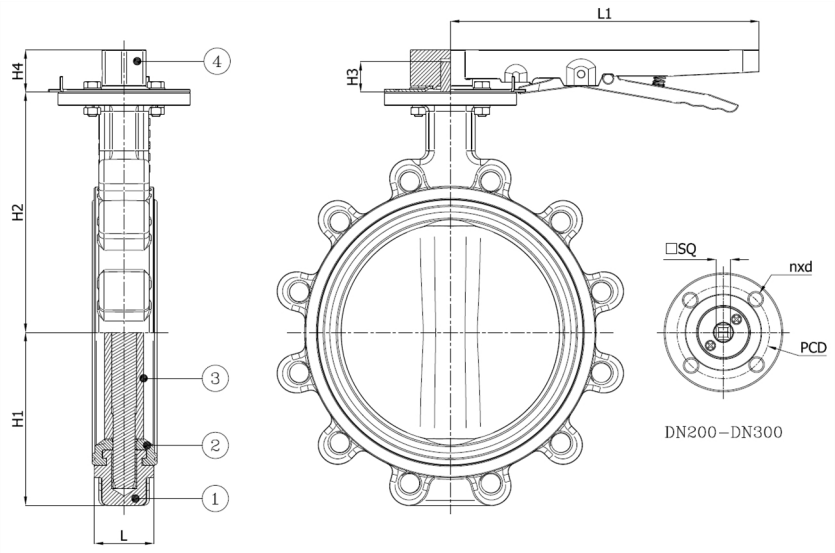

DN/Inch	L	H1	H2	H3	H4	L1	SQ	ISO	PCD	n x d1	Drukkl.	Gewicht(kg)
DN200 (8")	60	165	243,5	34,5	45	350	17	F10	102	4 x d12	6 bar	21,50
DN250 (10")	68	202	273	34,5	45	350	22	F10	102	4 x d12	6 bar	32,00
DN300 (12")	78	235	311	34,5	45	350	27	F12	125	4 x d14	6 bar	50,50

Item 1	Item 2	Item 3	Item 4
Materiaal Huis	Materiaal Zitting	Materiaal Klepblad	Materiaal Bediening
Nodulair gietijzer : GGG40 + Epoxy coating	Witte EPDM	Roestvrijstaal : CF8M	Gietijzer

Belven N.V.

Blokhuisstraat 24 | 2800 Mechelen | Belgium

Tel. 015 29 40 70 | Fax. 015 20 14 13 | info@belven.com | www.belven.com

We behouden het recht om de genoemde maten, gewichten, waarden en materialen te wijzigen op elk gewenst moment zonder voorafgaande of directe kennisgeving.