Fiche Technique


BV12S-2466V-PN10/PN16 - Levier

Vanne à papillon type à oreilles taraudées, montage entre brides PN10/PN16, à levier verrouillable
Norme d'écartement: EN 558-1 Tableau 1 série 20

Siège en FPM(Viton), max. pression de service 16 bar, -5°C à 200°C



N° d'article	Réf. Belven
12S003047V10050	BV12S-2466V-PN16-DN050 - LEVER
12S003047V10065	BV12S-2466V-PN16-DN065 - LEVER
12S003047V10080	BV12S-2466V-PN16-DN080 - LEVER
12S003047V10100	BV12S-2466V-PN16-DN100 - LEVER
12S003047V10125	BV12S-2466V-PN16-DN125 - LEVER
12S003047V10150	BV12S-2466V-PN16-DN150 - LEVER

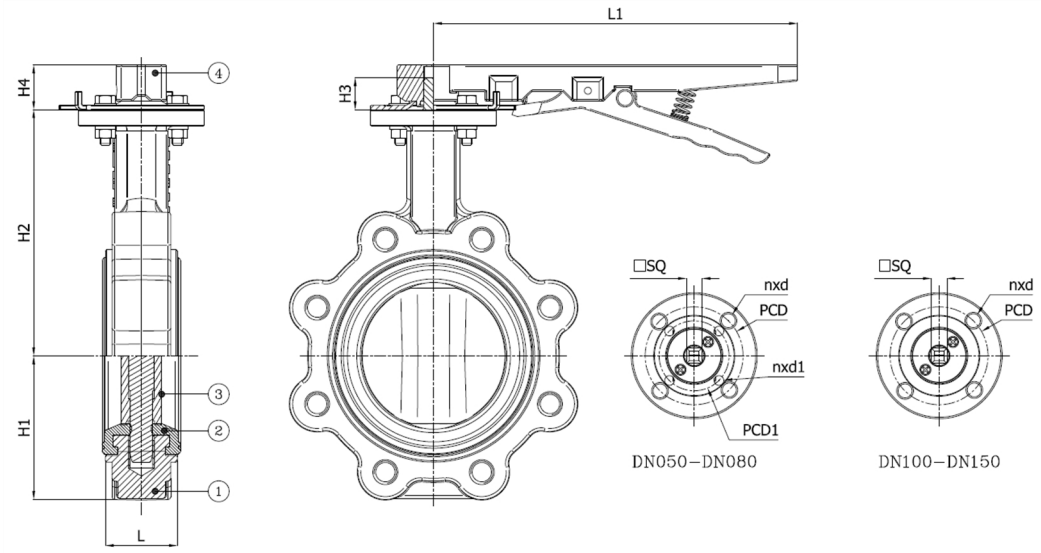

DN/Pouce	L	H1	H2	H3	H4	L1	SQ	ISO	PCD	n x d1	PCD1	ISO1	n x d	Cl. press.	Poids(kg)
DN050 (2")	43	64	140,5	22	29	260	11	F05	50	4 x d10	70	F07	4 x d7	PN16	4,70
DN065 (2 1/2")	46	71,4	152,5	22	29	260	11	F05	50	4 x d10	70	F07	4 x d7	PN16	5,20
DN080 (3")	46	94	157,5	22	29	260	11	F05	50	4 x d10	70	F07	4 x d7	PN16	6,90
DN100 (4")	52	108,5	176	22	29	260	14	F07	70	4 x d10				PN16	8,50
DN125 (5")	56	119	191	22	29	260	14	F07	70	4 x d10				PN16	12,00
DN150 (6")	56	136	202,5	22	29	260	14	F07	70	4 x d10				PN16	12,70

Item 1	Item 2	Item 3	Item 4
Matériau Corps	Matériau Siège	Matériau Clapet	Matériau Commande
Fonte ductile: GGG40 + revêtement epoxy	FPM	Acier inoxydable : CF8M	Fonte malléable

Belven N.V.
Blokhuisstraat 24 | 2800 Mechelen | Belgium
Tel. 015 29 40 70 | Fax. 015 20 14 13 | info@belven.com | www.belven.com

Nous nous réservons le droit de modifier les dimensions, poids, les valeurs et les matériaux, à tout moment, sans préavis.