Technische Fiche


BV12-2425E-PN10/PN16 - Elektrisch 110/240V AC

Lug type vlinderklep, te monteren tussen flenzen PN10/PN16, met elektrische aandrijving
Norm Bouwlengte: EN 558-1 Tabel 1 serie 20

De motor is geselecteerd voor 20°C water met een drukval van 6 bar en minimaal 1 schakeling per week - 110/240V AC



Artikelnummer	Belven Ref.
121023EXVV0050	BV12-2425E-PN16-DN050 - VB030 110/240VAC
121023EXVV0065	BV12-2425E-PN16-DN065 - VB030 110/240VAC
121023EXVV0080	BV12-2425E-PN16-DN080 - VB060 110/240VAC
121023EXVV0100	BV12-2425E-PN16-DN100 - VB060 110/240VAC
121023EXVV0125	BV12-2425E-PN16-DN125 - VB110 110/240VAC
121023EXVV0150	BV12-2425E-PN16-DN150 - VB190 110/240VAC

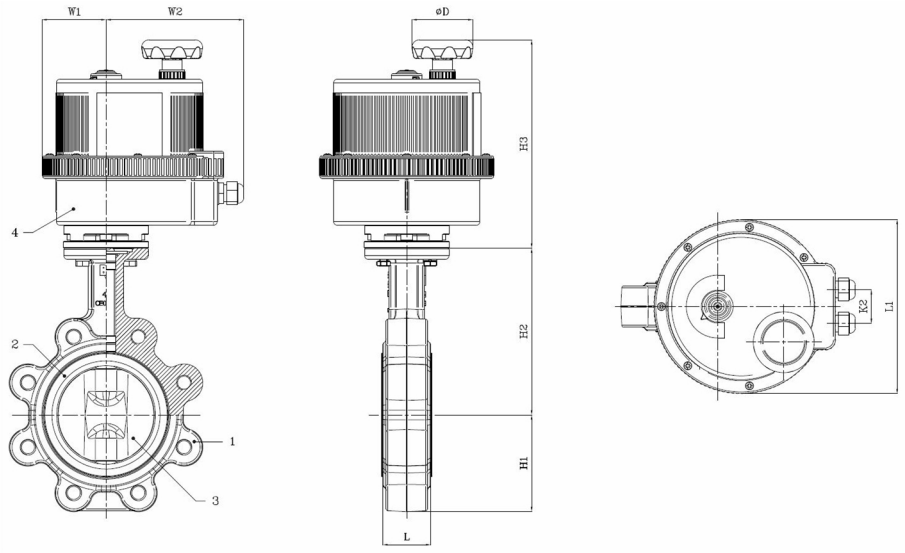

DN/Inch	L	H1	H2	H3	L1	W2	W1	D	K2	Drukkl.	Gewicht(kg)
DN050 (2")	43	71,4	142,7	200	157	129,5	60,5	65	36	PN16	5,90
DN065 (2 1/2")	46	77,8	155,4	200	157	129,5	60,5	65	36	PN16	6,50
DN080 (3")	46	89	161,8	227	185	146,5	67,5	65	36	PN16	8,20
DN100 (4")	52	102	178	221	185	146,5	67,5	65	36	PN16	10,70
DN125 (5")	56	123	190,5	232,1	211	153	84	110	40	PN16	13,90
DN150 (6")	56	138	205,2	232,1	211	153	84	110	40	PN16	15,70

Item 1	Item 2	Item 3	Item 4
Materiaal Huis	Materiaal Zitting	Materiaal Klepblad	Materiaal Bediening
Nodulair gietijzer : GGG40 + Epoxy coating	EPDM	Vernikkeld : GGG40 + Ni	Zelfdovend polymeer

Belven N.V.
Blokhuisstraat 24 | 2800 Mechelen | Belgium
Tel. 015 29 40 70 | Fax. 015 20 14 13 | info@belven.com | www.belven.com

We behouden het recht om de genoemde maten, gewichten, waarden en materialen te wijzigen op elk gewenst moment zonder voorafgaande of directe kennisgeving.