Technische Fiche


BV12S-2425HE-PN10/PN16 - Hendel

Lug type vlinderklep, te monteren tussen flenzen PN10/PN16, met vergrendelbare hendel
Norm Bouwlengte: EN 558-1 Tabel 1 serie 20

Zitting uit "high temperature" EPDM, max. werkdruk 16 bar, -20°C tot 130°C



Artikelnummer	Belven Ref.
12S003044HE10050	BV12S-2425HE-PN16-DN050 - LEVER
12S003044HE10065	BV12S-2425HE-PN16-DN065 - LEVER
12S003044HE10080	BV12S-2425HE-PN16-DN080 - LEVER
12S003044HE10100	BV12S-2425HE-PN16-DN100 - LEVER
12S003044HE10125	BV12S-2425HE-PN16-DN125 - LEVER
12S003044HE10150	BV12S-2425HE-PN16-DN150 - LEVER

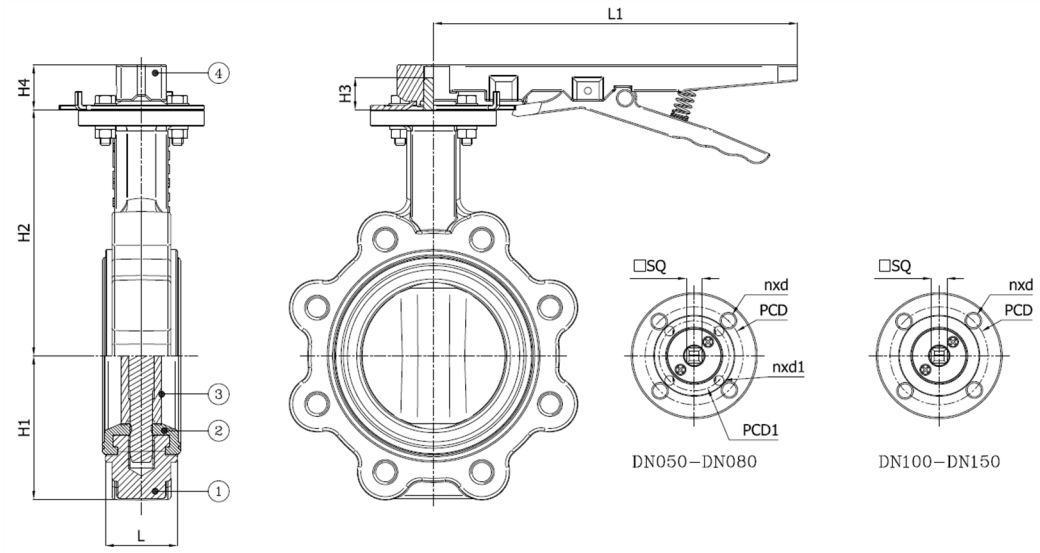

DN/Inch	L	H1	H2	H3	H4	L1	SQ	ISO	PCD	n x d1	PCD1	ISO1	n x d	Drukkl.	Gewicht(kg)
DN050 (2")	43	64	140,5	22	29	260	11	F05	50	4 x d10	70	F07	4 x d7	PN16	4,70
DN065 (2 1/2")	46	71,4	152,5	22	29	260	11	F05	50	4 x d10	70	F07	4 x d7	PN16	5,20
DN080 (3")	46	94	157,5	22	29	260	11	F05	50	4 x d10	70	F07	4 x d7	PN16	6,90
DN100 (4")	52	108,5	176	22	29	260	14	F07	70	4 x d10				PN16	8,50
DN125 (5")	56	119	191	22	29	260	14	F07	70	4 x d10				PN16	12,00
DN150 (6")	56	136	202,5	22	29	260	14	F07	70	4 x d10				PN16	12,70

Item 1	Item 2	Item 3	Item 4
Materiaal Huis	Materiaal Zitting	Materiaal Klepblad	Materiaal Bediening
Nodulair gietijzer : GGG40 + Epoxy coating	HT-EPDM	Vernikkeld : GGG40 + Ni	Gietijzer

Belven N.V.
Blokhuisstraat 24 | 2800 Mechelen | Belgium
Tel. 015 29 40 70 | Fax. 015 20 14 13 | info@belven.com | www.belven.com

We behouden het recht om de genoemde maten, gewichten, waarden en materialen te wijzigen op elk gewenst moment zonder voorafgaande of directe kennisgeving.