
# Fiche Technique

## BV4-4766T-A150 - Réducteur en aluminium

Robinet à boisseau sphérique, passage intégral, corps en 2 parties, à brides ANSI 150lbs, avec Rotork réducteur
Norme d'écartement: ANSI B16.10



| N° d'article | Réf. Belven |
|---|---|
| 047A07F5015 | BV4-4766T-A150-DN015 - GEARBOX |
| 047A07F5020 | BV4-4766T-A150-DN020 - GEARBOX |
| 047A07F5025 | BV4-4766T-A150-DN025 - GEARBOX |
| 047A07F5040 | BV4-4766T-A150-DN040 - GEARBOX |
| 047A07F5050 | BV4-4766T-A150-DN050 - GEARBOX |
| 047A07F5080 | BV4-4766T-A150-DN080 - GEARBOX |
| 047A07F5100 | BV4-4766T-A150-DN100 - GEARBOX |
| 047A07F5150 | BV4-4766T-A150-DN150 - GEARBOX |
| 047A07F5200 | BV4-4766T-A150-DN200 - GEARBOX |

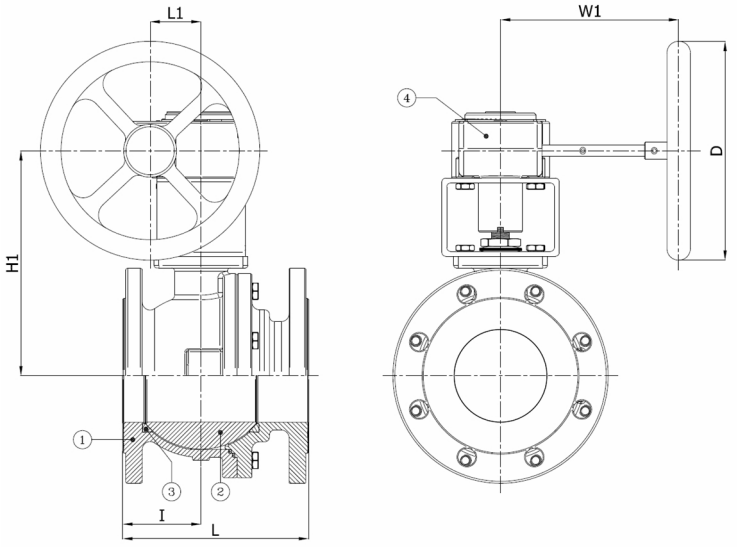


| DN/Pouce | L | H1 | I | L1 | W1 | D | Cl. press. | Poids(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN015 (1/2") | 108 | 110 | 46,5 | 45 | 119 | 100 | A150 | 4,20 |
| DN020 (3/4") | 117 | 115 | 53 | 45 | 119 | 100 | A150 | 4,70 |
| DN025 (1") | 127 | 132 | 59,5 | 45 | 119 | 100 | A150 | 6,10 |
| DN040 (1 1/2") | 165 | 164 | 77 | 46 | 166 | 125 | A150 | 9,50 |
| DN050 (2") | 178 | 169 | 86 | 46 | 166 | 125 | A150 | 15,30 |
| DN080 (3") | 203 | 217 | 79,5 | 52 | 194 | 224 | A150 | 25,80 |
| DN100 (4") | 229 | 230 | 110 | 52 | 194 | 224 | A150 | 34,30 |
| DN150 (6") | 394 | 315 | 181 | 65 | 236 | 256 | A150 | 86,50 |
| DN200 (8") | 457 | 360 | 212 | 80 | 376 | 400 | A150 | 131,50 |

| Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 |
|---|---|---|---|
| Matériau Corps | Matériau Bille | Matériau Siège | Matériau Commande |
| Acier à basse température : A352 LCB | Acier inoxydable : A182-F304 / A351-CF8 | PTFE | Aluminium |

**Belven N.V.**
Blokhuisstraat 24 | 2800 Mechelen | Belgium
Tel. 015 29 40 70 | Fax. 015 20 14 13 | info@belven.com | www.belven.com

Nous nous réservons le droit de modifier les dimensions, poids, les valeurs et les matériaux, à tout moment, sans préavis.