Technische Fiche


BV12-2425E-PN10 - Elektrisch 110/240V AC

Lug type vlinderklep, te monteren tussen flenzen PN10, met elektrische aandrijving
Norm Bouwlengte: EN 558-1 Tabel 1 serie 20

De motor is geselecteerd voor 20°C water met een drukval van 6 bar en minimaal 1 schakeling per week - 110/240V AC



Artikelnummer	Belven Ref.
121023EXVV0200	BV12-2425E-PN16-DN200 - VB270 110/240VAC
121023EXVV0250	BV12-2425E-PN16-DN250 - VB350 110/240VAC

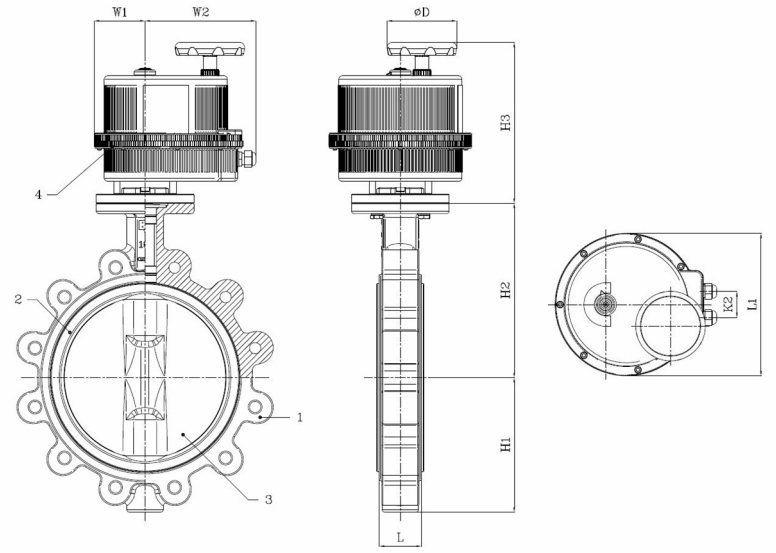

DN/Inch	L	H1	H2	H3	L1	W2	W1	D	K2	Drukkl.	Gewicht(kg)
DN200 (8")	60	168	237	247	222	170	77	110	40	PN10	23,70
DN250 (10")	68	207	268,3	247	222	170	77	110	40	PN10	37,30

Item 1	Item 2	Item 3	Item 4
Materiaal Huis	Materiaal Zitting	Materiaal Klepblad	Materiaal Bediening
Nodulair gietijzer : GGG40 + Epoxy coating	EPDM	Vernikkeld : GGG40 + Ni	Zelfdovend polymeer

Belven N.V.
Blokhuisstraat 24 | 2800 Mechelen | Belgium
Tel. 015 29 40 70 | Fax. 015 20 14 13 | info@belven.com | www.belven.com

We behouden het recht om de genoemde maten, gewichten, waarden en materialen te wijzigen op elk gewenst moment zonder voorafgaande of directe kennisgeving.