Technische Fiche


BV12-2466B-PN10/PN16 - Vrije As

Lug type vlinderklep, te monteren tussen flenzen PN10/PN16, vrije as

Norm Bouwlengte: EN 558-1 Tabel 1 serie 20



Artikelnummer	Belven Ref.
121026B0050	BV12-2466B-PN16-DN050 - BARE SHAFT
121026B0065	BV12-2466B-PN16-DN065 - BARE SHAFT
121026B0080	BV12-2466B-PN16-DN080 - BARE SHAFT
121026B0100	BV12-2466B-PN16-DN100 - BARE SHAFT
121026B0125	BV12-2466B-PN16-DN125 - BARE SHAFT
121026B0150	BV12-2466B-PN16-DN150 - BARE SHAFT

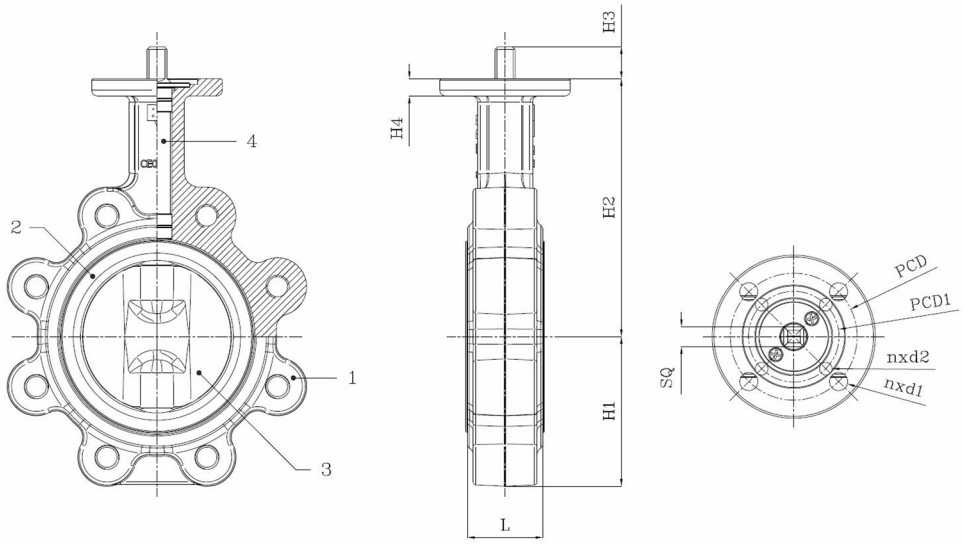

DN/Inch	L	H1	H2	H3	H4	SQ	ISO	PCD	n x d1	n x d2	PCD1	Drukkl.	Gewicht(kg)
DN050 (2")	43	71,4	142,7	22	12	11	F05/F07	70	4 x d10	4 x d7	50	PN16	3,30
DN065 (2 1/2")	46	77,8	155,4	22	12	11	F05/F07	70	4 x d10	4 x d7	50	PN16	3,90
DN080 (3")	46	89	161,8	22	12	11	F05/F07	70	4 x d10	4 x d7	50	PN16	4,60
DN100 (4")	52	102	178	22	12	14	F07	70	4 x d10			PN16	7,10
DN125 (5")	56	123	190,5	22	12	14	F07	70	4 x d10			PN16	9,10
DN150 (6")	56	138	205,2	22	12	14	F07	70	4 x d10			PN16	10,80

Item 1	Item 2	Item 3	Item 4
Materiaal Huis	Materiaal Zitting	Materiaal Klepblad	Materiaal Bediening
Nodulair gietijzer : GGG40 + Epoxy coating	NBR	Roestvrijstaal : CF8M	RVS Spindel AISI 416

Belven N.V.

Blokhuisstraat 24 | 2800 Mechelen | Belgium

Tel. 015 29 40 70 | Fax. 015 20 14 13 | info@belven.com | www.belven.com

We behouden het recht om de genoemde maten, gewichten, waarden en materialen te wijzigen op elk gewenst moment zonder voorafgaande of directe kennisgeving.