Technische Fiche


BV10NPA-2366V-PN10/PN16 - Electrisch 110/240V AC

Wafer type vlinderklep, te monteren tussen flenzen PN10/PN16, met elektrische aandrijving
Norm Bouwlengte: EN 558-1 Tabel 1 serie 20

De motor is geselecteerd voor 20°C water met een drukval van 6 bar en minimaal 1 schakeling per week - 110/240V AC



Artikelnummer	Belven Ref.
10HCD116VXVV0050	BV10NPA-2366V-PN10-DN050 - VB015 110/240VAC
10HCD116VXVV0065	BV10NPA-2366V-PN10-DN065 - VB030 110/240VAC
10HCD116VXVV0080	BV10NPA-2366V-PN10-DN080 - VB030 110/240VAC
10HCD116VXVV0100	BV10NPA-2366V-PN10-DN100 - VB060 110/240VAC
10HCD116VXVV0125	BV10NPA-2366V-PN10-DN125 - VB110 110/240VAC
10HCD116VXVV0150	BV10NPA-2366V-PN10-DN150 - VB110 110/240VAC

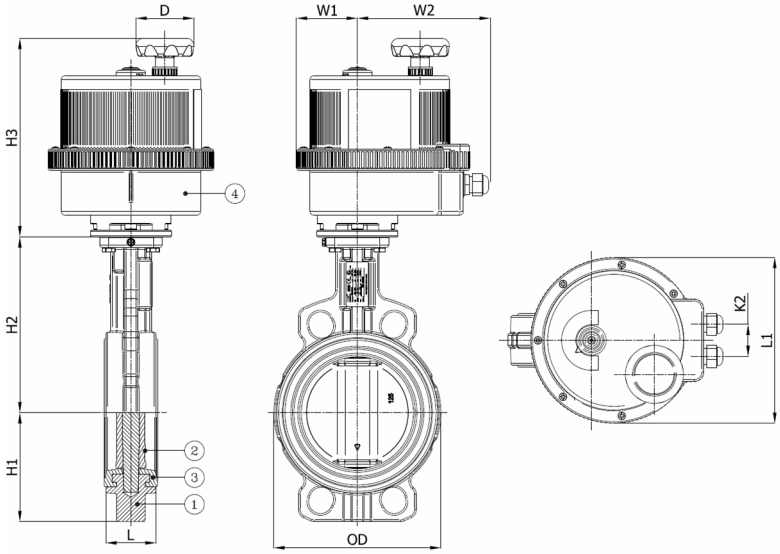

DN/Inch	L	H1	H2	H3	OD	L1	W2	W1	D	K2	Drukkl.	Gewicht(kg)
DN050 (2")	43	65	143	148,5	96	123	120,5	42,5	68	32	PN10	4,70
DN065 (2 1/2")	46	71	155	195	110	157	129,5	60,5	65	36	PN10	6,40
DN080 (3")	46	77	162	195	124	157	129,5	60,5	65	36	PN10	6,60
DN100 (4")	52	107	181	222	148	185	146,5	67,5	65	36	PN10	8,90
DN125 (5")	56	122	197	232,1	180	211	153	84	110	40	PN10	12,20
DN150 (6")	56	150	210	232,1	206	211	153	84	110	40	PN10	13,10

Item 1	Item 2	Item 3	Item 4
Materiaal Huis	Materiaal Zitting	Materiaal Klepblad	Materiaal Bediening
Gietijzer : GG25 + Epoxy coating	VITON	Roestvrijstaal : CF8M	Zelfdovend polymeer

Belven N.V.
Blokhuisstraat 24 | 2800 Mechelen | Belgium
Tel. 015 29 40 70 | Fax. 015 20 14 13 | info@belven.com | www.belven.com

We behouden het recht om de genoemde maten, gewichten, waarden en materialen te wijzigen op elk gewenst moment zonder voorafgaande of directe kennisgeving.