Technische Fiche


BV56-2466-PN16

Y-filter, geflensd PN16, met geperforeerd filterelement, met aftapplug

Norm Bouwlengte: EN-558-1 serie 1 (DIN3202 F1)



Artikelnummer	*Belven Ref.*
563647A0050	BV56-2466-PN16-DN050
563647A0065	BV56-2466-PN16-DN065
563647A0080	BV56-2466-PN16-DN080
563647A0100	BV56-2466-PN16-DN100
563647A0125	BV56-2466-PN16-DN125
563647A0150	BV56-2466-PN16-DN150
563647A0200	BV56-2466-PN16-DN200
563647A0250	BV56-2466-PN16-DN250
563647A0300	BV56-2466-PN16-DN300

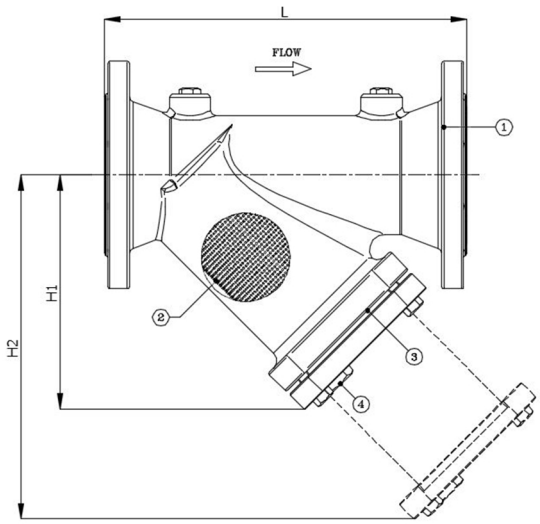

DN/Inch	*L*	*Aflaatplug*	*H1*	*H2*	*Perforatie van het filterelement*	*Drukkl.*	*Gewicht(kg)*
DN50 (2")	230	G 3/4"	132	220	1,1	PN16	8,90
DN65 (2 1/2")	290	G 3/4"	182	312	1,1	PN16	14,40
DN80 (3")	310	G 3/4"	202	340	1,1	PN16	17,10
DN100 (4")	350	G 3/4"	234	390	1,1	PN16	28,00
DN125 (5")	400	G 3/4"	275	452	1,1	PN16	41,50
DN150 (6")	480	G 3/4"	333	542	1,8	PN16	50,50
DN200 (8")	600	G 3/4"	393	636	1,8	PN16	119,50
DN250 (10")	730	G 3/4"	541	902	1,8	PN16	191,50
DN300 (12")	850	G 3/4"	641	1030	1,8	PN16	320,00

Item 1	*Item 2*	*Item 3*	*Item 4*
Materiaal Huis	*Materiaal Filterelement*	*Materiaal Dichting*	*Materiaal Plug*
Nodulair gietijzer : GGG40 + Epoxy gespoten coating (intern en extern)	Roestvrijstaal : AISI 316	Aramidevezel	C15 staal

Belven N.V.
Blokhuisstraat 24 | 2800 Mechelen | Belgium
Tel. 015 29 40 70 | Fax. 015 20 14 13 | info@belven.com | www.belven.com

We behouden het recht om de genoemde maten, gewichten, waarden en materialen te wijzigen op elk gewenst moment zonder voorafgaande of directe kennisgeving.