Technische Fiche

BV12-2466E-PN10 - Enkelwerkend (NG)


Lug type vlinderklep, te monteren tussen flenzen PN10, met enkelwerkende aandrijving veersluitend

Norm Bouwlengte: EN 558-1 Tabel 1 serie 20

De pneumaat is geselecteerd voor 20°C water met een drukval van 6 bar met een persluchtdruk van 6 bar en minimum 1 schakeling per week, bij het wegvallen van de persluchtdruk zetten de veren de afsluiter in gesloten positie



Artikelnummer	Belven Ref.
121026ESR20200	BV12-2466E-PN10-DN200 - SR160
121026ESR20250	BV12-2466E-PN10-DN250 - SR180
121026ESR20300	BV12-2466E-PN10-DN300 - SR200

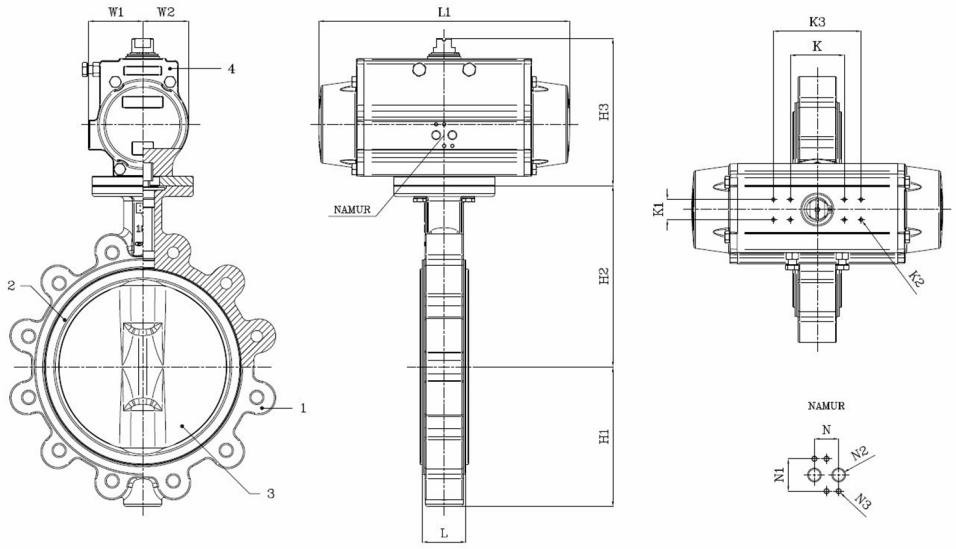

DN/Inch	L	H1	H2	H3	H4	L1	W1	W2	K	K3	K1	K2	N	N1	N2	N3	Drukkl.	Gewicht(kg)
DN200 (8")	60	168	237	256	30	500	99	87	80	130	30	M5	24	32	1/4"	M5	PN10	49,30
DN250 (10")	68	207	268,3	363	30	493	115	98	80	130	30	M5	24	32	1/4"	M5	PN10	74,90
DN300 (12")	78	243,5	308,5	408	30	578,5	109	108	80	130	30	M5	24	32	1/4"	M5	PN10	103,60

Item 1	Item 2	Item 3	Item 4
Materiaal Huis	Materiaal Zitting	Materiaal Klepblad	Materiaal Bediening
Nodulair gietijzer : GGG40 + Epoxy coating	EPDM	Roestvrijstaal : CF8M	Geëxtrudeerd aluminium

Belven N.V.

Blokhuisstraat 24 | 2800 Mechelen | Belgium

Tel. 015 29 40 70 | Fax. 015 20 14 13 | info@belven.com | www.belven.com

We behouden het recht om de genoemde maten, gewichten, waarden en materialen te wijzigen op elk gewenst moment zonder voorafgaande of directe kennisgeving.