# Technische Fiche


## BV12S-2425S-PN10 - Hendel

Lug type vlinderklep, te monteren tussen flenzen PN10, met vergrendelbare hendel
Norm Bouwlengte: EN 558-1 Tabel 1 serie 20

Zitting uit "steam" siliconen, geschikt voor heet water, max. werkdruk 6 bar, -55°C tot 160°C



| Artikelnummer | Belven Ref. |
|---|---|
| 12S002044S10200 | BV12S-2425S-PN10-DN200 - LEVER |
| 12S002044S10250 | BV12S-2425S-PN10-DN250 - LEVER |
| 12S002044S10300 | BV12S-2425S-PN10-DN300 - LEVER |

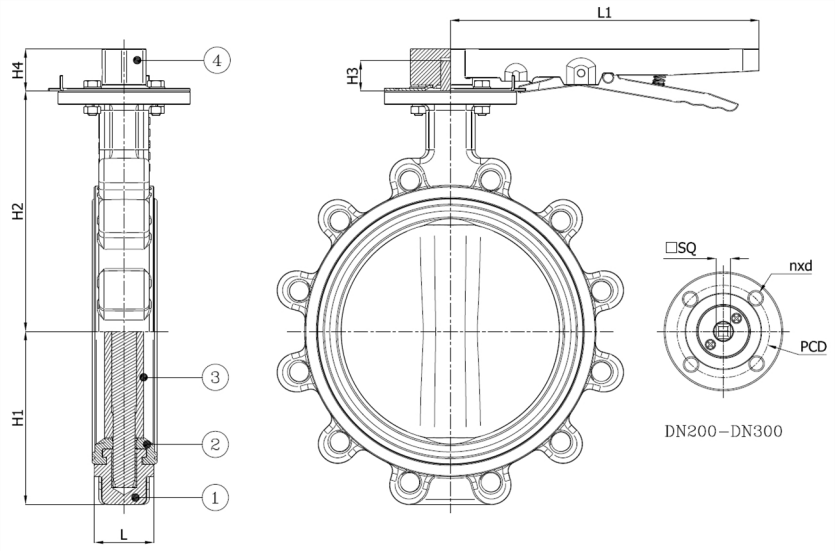


| DN/Inch | L | H1 | H2 | H3 | H4 | L1 | SQ | ISO | PCD | n x d1 | Drukkl. | Gewicht(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN200 (8") | 60 | 165 | 243,5 | 34,5 | 45 | 350 | 17 | F10 | 102 | 4 x d12 | PN10 | 21,50 |
| DN250 (10") | 68 | 202 | 273 | 34,5 | 45 | 350 | 22 | F10 | 102 | 4 x d12 | PN10 | 32,00 |
| DN300 (12") | 78 | 235 | 311 | 34,5 | 45 | 350 | 27 | F12 | 125 | 4 x d14 | PN10 | 50,50 |

| Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 |
|---|---|---|---|
| Materiaal Huis | Materiaal Zitting | Materiaal Klepblad | Materiaal Bediening |
| Nodulair gietijzer : GGG40 + Epoxy coating | Siliconen "Steam" | Vernikkeld : GGG40 + Ni | Gietijzer |

**Belven N.V.**
Blokhuisstraat 24 | 2800 Mechelen | Belgium
Tel. 015 29 40 70 | Fax. 015 20 14 13 | info@belven.com | www.belven.com

We behouden het recht om de genoemde maten, gewichten, waarden en materialen te wijzigen op elk gewenst moment zonder voorafgaande of directe kennisgeving.