Technische Fiche

BV10-2325E-PN10/A150 - Dubbelwerkend


Wafer type vlinderklep, te monteren tussen flenzen PN10/A150, DN600 enkel PN10, met dubbelwerkende aandrijving

Norm Bouwlengte: EN 558-1 Tabel 1 serie 20

De pneumaat is geselecteerd voor 20°C water met een drukval van 6 bar met een persluchtdruk van 6 bar en minimum 1 schakeling per week



Artikelnummer	Belven Ref.
101023EDA20350	BV10-2325E-PN10-DN350 - DA160
101023EDA20400	BV10-2325E-PN10-DN400 - DA180
101023EDA20450	BV10-2325E-PN10-DN450 - DA200
101023EDA20500	BV10-2325E-PN10-DN500 - DA230
101023EDA20600	BV10-2325E-PN10-DN600 - DA230

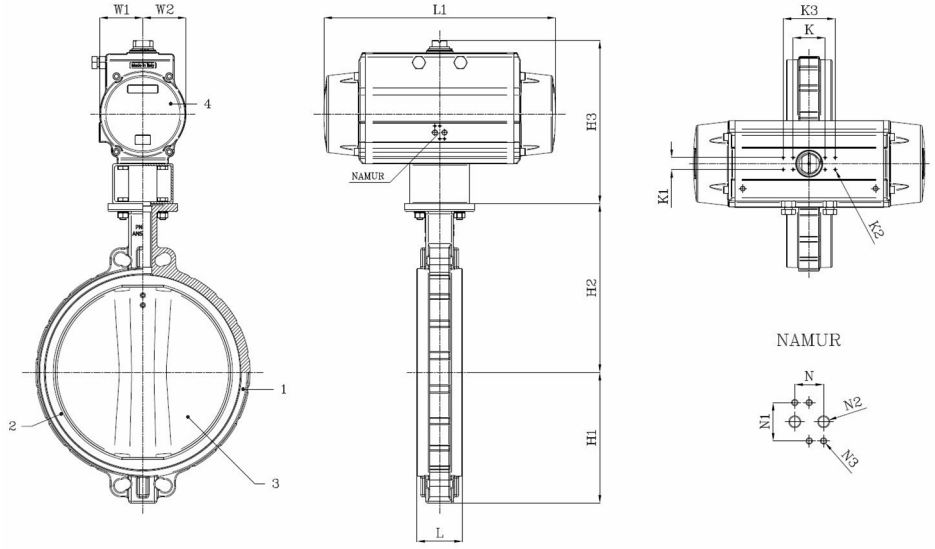

DN/Inch	L	H1	H2	H3	L1	W1	W2	K	K3	K1	K2	N	N1	N2	N3	Drukkl.	Gewicht(kg)
DN350 (14")	78	259	368	331	500	99	87	80	130	30	M5	24	32	1/4"	M5	PN10	67,60
DN400 (16")	102	309	400	383	493	115	98	80	130	30	M5	24	32	1/4"	M5	PN10	77,70
DN450 (18")	114	327	422	408	578,5	109	108	80	130	30	M5	24	32	1/4"	M5	PN10	128,90
DN500 (20")	127	361	480	475	690	124,5	124	80	130	30	M5	24	32	1/4"	M5	PN10	162,70
DN600 (24")	154	459	562	475	690	124,5	124	80	130	30	M5	24	32	1/4"	M5	PN10	197,70

Item 1	Item 2	Item 3	Item 4
Materiaal Huis	Materiaal Zitting	Materiaal Klepblad	Materiaal Bediening
Gietijzer : GG25 + Epoxy coating	EPDM	Vernikkeld : GGG40 + Ni	Geëxtrudeerd aluminium

Belven N.V.

Blokhuisstraat 24 | 2800 Mechelen | Belgium

Tel. 015 29 40 70 | Fax. 015 20 14 13 | info@belven.com | www.belven.com

We behouden het recht om de genoemde maten, gewichten, waarden en materialen te wijzigen op elk gewenst moment zonder voorafgaande of directe kennisgeving.