Fiche Technique


BV12S-2425HE-PN10 - Levier

Vanne à papillon type à oreilles taraudées, montage entre brides PN10, à levier verrouillable
Norme d'écartement: EN 558-1 Tableau 1 série 20

Siège en "high temperature" EPDM, max. pression de service 16 bar, -20°C à 130°C



N° d'article	Réf. Belven
12S002044HE10200	BV12S-2425HE-PN10-DN200 - LEVER
12S002044HE10250	BV12S-2425HE-PN10-DN250 - LEVER
12S002044HE10300	BV12S-2425HE-PN10-DN300 - LEVER

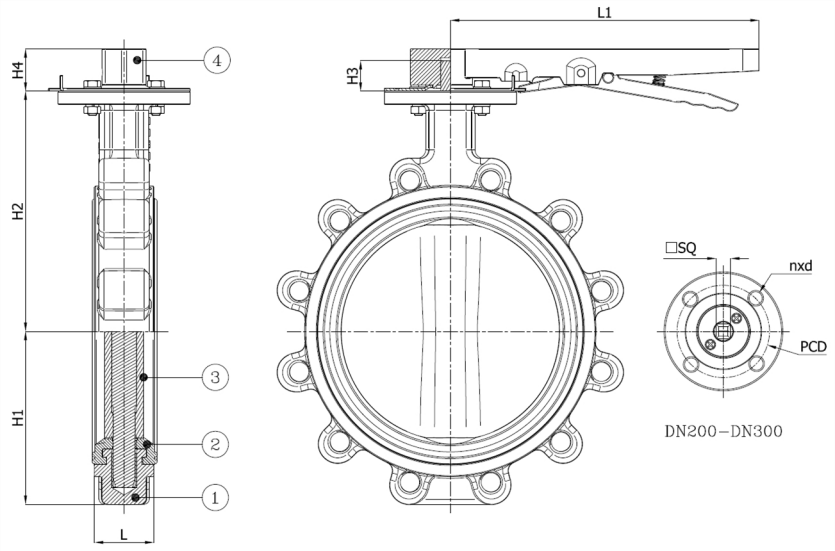

DN/Pouce	L	H1	H2	H3	H4	L1	SQ	ISO	PCD	n x d1	Cl. press.	Poids(kg)
DN200 (8")	60	165	243,5	34,5	45	350	17	F10	102	4 x d12	PN10	21,50
DN250 (10")	68	202	273	34,5	45	350	22	F10	102	4 x d12	PN10	32,00
DN300 (12")	78	235	311	34,5	45	350	27	F12	125	4 x d14	PN10	50,50

Item 1	Item 2	Item 3	Item 4
Matériau Corps	Matériau Siège	Matériau Clapet	Matériau Commande
Fonte ductile: GGG40 + revêtement epoxy	HT-EPDM	Nickelé : GGG40 + Ni	Fonte malléable

Belven N.V.
Blokhuisstraat 24 | 2800 Mechelen | Belgium
Tel. 015 29 40 70 | Fax. 015 20 14 13 | info@belven.com | www.belven.com

Nous nous réservons le droit de modifier les dimensions, poids, les valeurs et les matériaux, à tout moment, sans préavis.