Fiche Technique


BV56-2363-PN16

Y-filtre à brides PN16, avec tamis perforé, avec bouchon de vidange

Norme d'écartement: EN-558-1 série 1 (DIN3202 F1)



N° d'article	*Réf. Belven*
563636G0050	BV56-2363-PN16-DN050
563636G0065	BV56-2363-PN16-DN065
563636G0080	BV56-2363-PN16-DN080
563636G0100	BV56-2363-PN16-DN100
563636G0125	BV56-2363-PN16-DN125
563636G0150	BV56-2363-PN16-DN150
563636G0200	BV56-2363-PN16-DN200
563636G0250	BV56-2363-PN16-DN250
563636G0300	BV56-2363-PN16-DN300

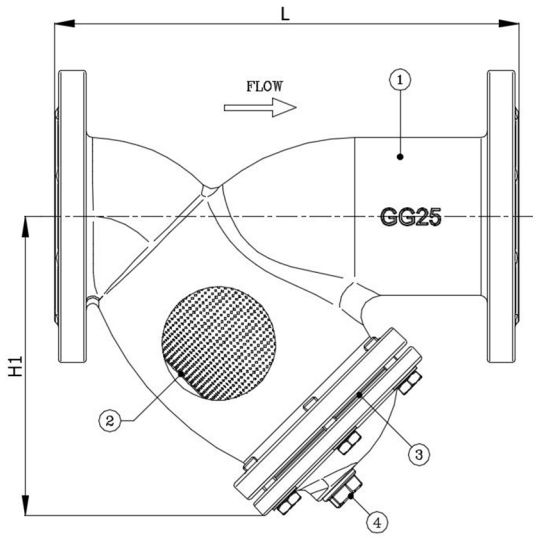

DN/Pouce	*L*	*Bouchon*	*H1*	*Perforation du tamis*	*Cl. press.*	*Poids(kg)*
DN50 (2")	230	G 1/2"	178	1,1	PN16	11,80
DN65 (2 1/2")	290	G 1/2"	211	1,1	PN16	16,50
DN80 (3")	310	G 1/2"	220	1,1	PN16	19,00
DN100 (4")	350	G 1/2"	226	1,1	PN16	24,90
DN125 (5")	400	G 1/2"	264	1,1	PN16	35,60
DN150 (6")	480	G 1/2"	309	1,8	PN16	51,90
DN200 (8")	600	G 3/4"	410	1,8	PN16	92,30
DN250 (10")	730	G 3/4"	444	1,8	PN16	142,00
DN300 (12")	850	G 3/4"	486	1,8	PN16	210,00

Item 1	*Item 2*	*Item 3*	*Item 4*
Matériau Corps	*Matériau Tamis*	*Matériau Joint*	*Matériau Bouchon*
Fonte : GG25 + revêtement époxy poudre (intérieur et extérieur)	Acier inoxydable : A182-F304	Graphite	Acier inoxydable : A182-F304

Belven N.V.

Blokhuisstraat 24 | 2800 Mechelen | Belgium

Tel. 015 29 40 70 | Fax. 015 20 14 13 | info@belven.com | www.belven.com

Nous nous réservons le droit de modifier les dimensions, poids, les valeurs et les matériaux, à tout moment, sans préavis.