Technische Fiche

BV10-2366E-PN10/PN16/A150 - Enkelwerkend (NG)


Wafer type vlinderklep, te monteren tussen flenzen PN10/PN16/A150, met enkelwerkende aandrijving veersluitend


Norm Bouwlengte: EN 558-1 Tabel 1 serie 20


De pneumaat is geselecteerd voor 20°C water met een drukval van 6 bar met een persluchtdruk van 6 bar en minimum 1 schakeling per week, bij het wegvallen van de persluchtdruk zetten de veren de afsluiter in gesloten positie




Artikelnummer	Belven Ref.
101026ESR20050	BV10-2366E-PN16-DN050 - SR075
101026ESR20065	BV10-2366E-PN16-DN065 - SR075
101026ESR20080	BV10-2366E-PN16-DN080 - SR085
101026ESR20100	BV10-2366E-PN16-DN100 - SR100
101026ESR20125	BV10-2366E-PN16-DN125 - SR115
101026ESR20150	BV10-2366E-PN16-DN150 - SR125
101026ESR20200	BV10-2366E-PN16-DN200 - SR160
101026ESR20250	BV10-2366E-PN16-DN250 - SR180
101026ESR20300	BV10-2366E-PN16-DN300 - SR200

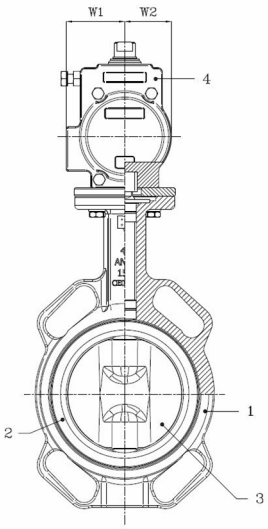

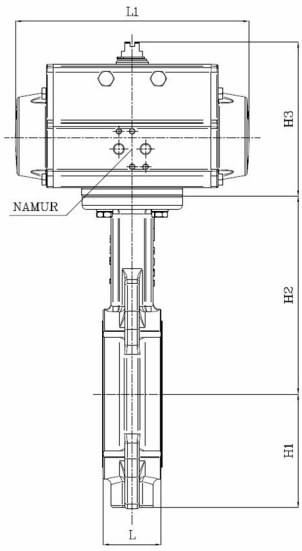





DN/Inch	L	H1	H2	H3	L1	W1	W2	K	K3	K1	K2	N	N1	N2	N3	Drukkl.	Gewicht(kg)
DN050 (2")	43	71,4	142,7	138,5	210	52,5	42	80		30	M5	24	32	1/8"	M5	PN16	7,00
DN065 (2 1/2")	46	77,8	155,4	138,5	210	52,5	42	80		30	M5	24	32	1/8"	M5	PN16	7,50
DN080 (3")	46	89	161,8	152,4	240,5	58,5	47,5	80		30	M5	24	32	1/8"	M5	PN16	9,20
DN100 (4")	52	102	178	165,2	275	68	55	80		30	M5	24	32	1/4"	M5	PN16	12,60
DN125 (5")	56	123	190,5	192,4	333	73	64	80	130	30	M5	24	32	1/4"	M5	PN16	18,90
DN150 (6")	56	138	205,2	204,4	372	80	68	80	130	30	M5	24	32	1/4"	M5	PN16	23,40
DN200 (8")	60	168	237	256	500	99	87	80	130	30	M5	24	32	1/4"	M5	PN16	47,30
DN250 (10")	68	207	268,3	363	493	115	98	80	130	30	M5	24	32	1/4"	M5	PN16	64,40
DN300 (12")	78	243,5	308,5	408	578,5	109	108	80	130	30	M5	24	32	1/4"	M5	PN16	88,10

Item 1	Item 2	Item 3	Item 4
Materiaal Huis	Materiaal Zitting	Materiaal Klepblad	Materiaal Bediening
Gietijzer : GG25 + Epoxy coating	EPDM	Roestvrijstaal : CF8M	Geëxtrudeerd aluminium

Belven N.V.

Blokhuisstraat 24 | 2800 Mechelen | Belgium

Tel. 015 29 40 70 | Fax. 015 20 14 13 | info@belven.com | www.belven.com

We behouden het recht om de genoemde maten, gewichten, waarden en materialen te wijzigen op elk gewenst moment zonder voorafgaande of directe kennisgeving.