
Technische Fiche

BV2-2466T-LD-BSP

2-delige kogelkraan, volle doorlaat, BSP draadeinden V/V ISO7/1-Rp, met vergrendelbare hendel
Norm Bouwlengte: Fabrieksstandaard



Artikelnummer	Belven Ref.
026156T1008-A	BV2-2466T-LD-BSP - 1/4" - LEVER
026156T1010-A	BV2-2466T-LD-BSP - 3/8" - LEVER
026156T1015-A	BV2-2466T-LD-BSP - 1/2" - LEVER
026156T1020-A	BV2-2466T-LD-BSP - 3/4" - LEVER
026156T1025-A	BV2-2466T-LD-BSP - 1" - LEVER
026156T1032-A	BV2-2466T-LD-BSP - 1 1/4" - LEVER
026156T1040-A	BV2-2466T-LD-BSP - 1 1/2" - LEVER
026156T1050-A	BV2-2466T-LD-BSP - 2" - LEVER

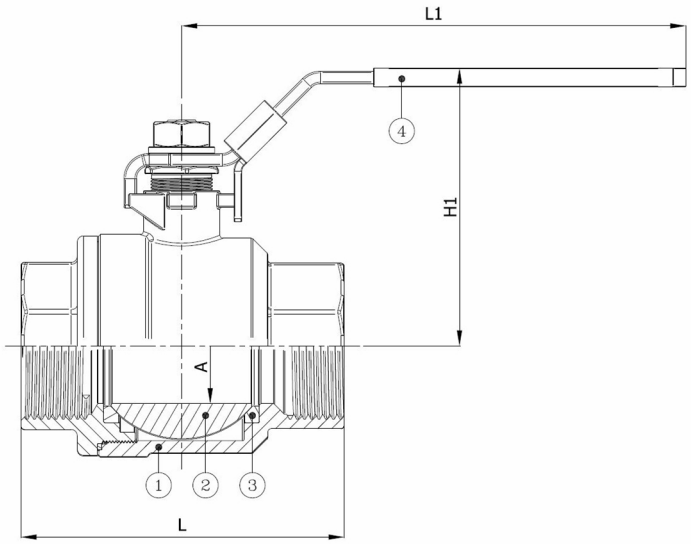

DN/Inch	L	H1	A	L1	Drukkl.	Gewicht(kg)
DN008 (1/4")	49,2	41,4	10	80	1000 WOG	0,16
DN010 (3/8")	49,2	41,4	12,5	80	1000 WOG	0,15
DN015 (1/2")	59	45	15	80	1000 WOG	0,22
DN020 (3/4")	68,6	54,7	20	100	1000 WOG	0,37
DN025 (1")	78,6	65,3	24,5	125	1000 WOG	0,61
DN032 (1 1/4")	93,2	70,9	32	125	1000 WOG	0,96
DN040 (1 1/2")	103,1	84	38	160	1000 WOG	1,50
DN050 (2")	123,3	93,3	50	160	1000 WOG	2,55

Item 1	Item 2	Item 3	Item 4
Materiaal Huis	Materiaal Kogel	Materiaal Zitting	Materiaal Bediening
Koolstofstaal : A216 WCB	Roestvrijstaal : A351 CF8/A182-F304	PTFE	Roestvrijstaal : AISI 201 (EN1.4372)

Belven N.V.
Blokhuisstraat 24 | 2800 Mechelen | Belgium
Tel. 015 29 40 70 | Fax. 015 20 14 13 | info@belven.com | www.belven.com

We behouden het recht om de genoemde maten, gewichten, waarden en materialen te wijzigen op elk gewenst moment zonder voorafgaande of directe kennisgeving.