
Fiche Technique

BV3-6666T-NPT - Levier

Robinet à boisseau sphérique en 3 pièces, passage intégral, NPT taraudée F/F, ISO 5211 bride de montage avec levier
Norme d'écartement: Standard d'usine



N° d'article	Réf. Belven
036477T1008	BV3-6666T-NPT - 1/4" - LEVER
036477T1010	BV3-6666T-NPT - 3/8" - LEVER
036477T1015	BV3-6666T-NPT - 1/2" - LEVER
036477T1020	BV3-6666T-NPT - 3/4" - LEVER
036477T1025	BV3-6666T-NPT - 1" - LEVER
036477T1032	BV3-6666T-NPT - 1 1/4" - LEVER
036477T1040	BV3-6666T-NPT - 1 1/2" - LEVER
036477T1050	BV3-6666T-NPT - 2" - LEVER

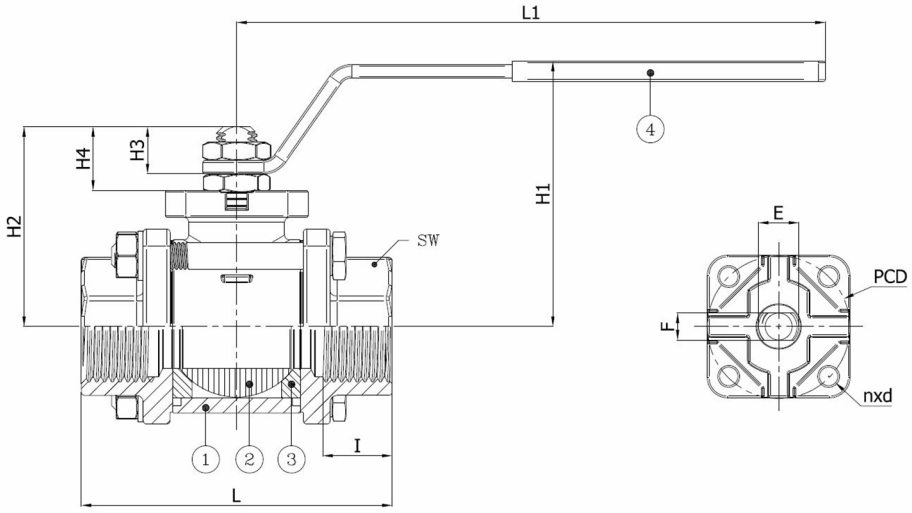

DN/Pouce	L	H1	H2	H3	H4	I	L1	SW	E	F	ISO	PCD	n x d	Cl. press.	Poids(kg)
DN008 (1/4")	57	50	35	9	13,5	11	110	22	8	5				PN64	0,30
DN010 (3/8")	57	50	35	9	13,5	11,4	110	22	8	5				PN64	0,30
DN015 (1/2")	65	64	47	10	15	15	131	27	10	7	F03	36	4 x 6	PN64	0,50
DN020 (3/4")	76	68	52	10	16	16,3	131	32	10	7	F04	42	4 x 5,5	PN40	0,70
DN025 (1")	92	79	60	12,5	19,5	19,1	174	41	12	8	F04	42	4 x 6	PN40	1,20
DN032 (1 1/4")	106	83	64	12,5	19,5	21,4	174	50	12	8	F04	42	4 x 5,5	PN25	1,70
DN040 (1 1/2")	116	100	79	16,5	24	21,5	250	55	16	10	F05	50	4 x 6,5	PN25	2,50
DN050 (2")	136	107	86	16,5	24	25,7	250	70	16	10	F05	50	4 x 6,5	PN25	3,90

Item 1	Item 2	Item 3	Item 4
Matériau Corps	Matériau Bille	Matériau Siège	Matériau Commande
Acier inoxydable : A351 CF8M	Acier inoxydable : A351 CF8M/A182-F316	PTFE	Acier inoxydable : AISI 430

Belven N.V.
Blokhuisstraat 24 | 2800 Mechelen | Belgium
Tel. 015 29 40 70 | Fax. 015 20 14 13 | info@belven.com | www.belven.com

Nous nous réservons le droit de modifier les dimensions, poids, les valeurs et les matériaux, à tout moment, sans préavis.